

릴리프 로직 밸브 (LB)

Relief Logic Valves

펌프나 제어 밸브를 과도한 압력으로부터 보호하는 것과 동시에, 그 유압 계통의 압력을 일정하게 제어하기 위해 사용됩니다.
또한 벤트 회로 (Z1 또는 Z2 포트) 로 리모트 컨트롤 및 언로드 제어도 할 수 있습니다.


■ 사양

모델 코드	최고 사용 압력 MPa	압력 조정 범위 MPa	최대 유량 L/min	질량 kg
LB-16-※-※-10	31.5	0.4~31.5	125	3.6
LB-25-※-※-10			250	4.5
LB-32-※-※-11			500	6.7
LB-50-※-※-11			1200	16.1



■ 모델 코드 구성

LB-32-V-Z1-11

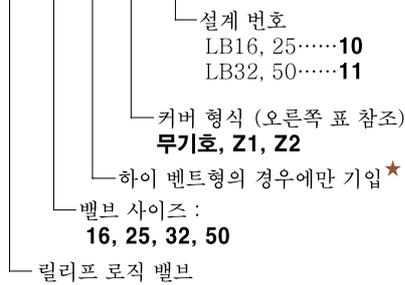

★ 하이 벤트 압력형은 언로드에서 온로드로의 전환 시간을 단축하고 싶은 경우에 사용하십시오.

■ 기종 일람표

기종 (커버 형식 기호)	유압기호도	밸브 사이즈							
		16	25	32	40	50	63	80	100
표준 (무기호)		○	○	○	-	○	-	-	-
벤트 컨트롤 (Z1)		○	○	○	-	○	-	-	-
벤트 컨트롤 (Z2)		○	○	○	-	○	-	-	-