

SILVENT 4015-LF


기술 자료

오픈 파이프 대체 (mm)	20
분사력 (N)	54.0
에어 소모량 (Nm ³ /h)	312
소음도 (dB(A))	104
에어 노즐 테크놀러지	Laval
소재 (에어 노즐)	1.4305 (303)
커넥션	G 3/4"
무게 (g)	1085
최대 온도 (°C)	70
최대 허용 압력(MPa)	0.7

소음 감소 **22 dB(A)** 공기/비용 절감 **428 Nm³/h**

공급 압력 = 500 (kPa)
 Material specification: EN AB 43200, EN AW 2011 T8, EN 10088-3, NBR, PC, TPU EN AW 6082, EN 1.4305

자세한 기술 정보는 페이지 166 또는 silvent.com 참조.

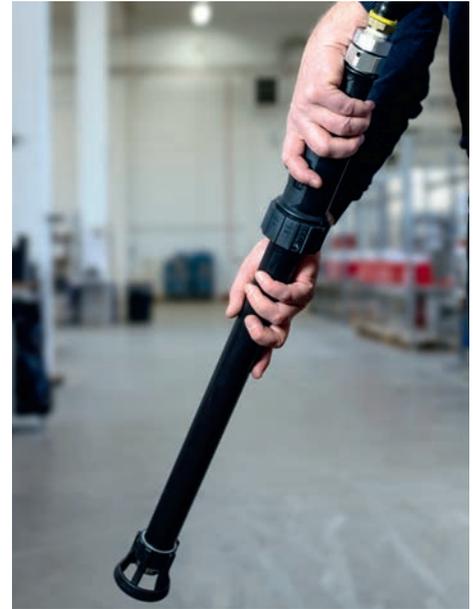

최고의 안전성과 분사 작업 조절을 위해 유량 조절기와 스위블이 이용됩니다.

길이에 따른 2가지 종류 연장 파이프

Standard - 0 mm



4000 시리즈는 연장파이프 길이에 따라 2가지 종류가 있다. 그 외의 길이로 주문생산이 가능하다. 최대의 안전성과 가장 효과적인 작업 자세를 위해서, 알맞은 길이를 결정하는 것이 중요하다. 모델 번호 끝부분에 연장파이프의 길이를 명시한다. 안전 에어건-연장 파이프 길이: 예를 들면 **4015-LF-1000**.

파이프 연장

500 mm	4015-LF-500
1000 mm	4015-LF-1000

악세서리

SW-4000

SILVENT SW-4000은 SILVENT 4000 시리즈의 조절식 스위블 조인트입니다. 이 제품은 바주카의 이용을 보다 용이하게 돕습니다. 니트릴 밀봉 처리됨. 소재: 알루미늄.

