

릴리프 모듈러 밸브

Relief Modular Valves

■ 사양

모델 코드	최고 사용 압력 MPa	최대 유량 L/min
MB※-01-※-30	21	35

■ 모델 코드 구성

MBP	-01	-C	-30
시리즈 코드	밸브 사이즈	압력 조정 범위 MPa	설계 번호
MBP : P라인용 MBA : A라인용 MBB : B라인용	01	C : ★~14 H : 7~21	30
릴리프 모듈러 밸브			

★ 최저 조정 압력 특성을 참조하십시오.


■ 사용시 주의 사항

- **최저 조정 압력**은 아래의 최저 조정 압력 특성의 값에 탱크 라인 배압을 합한 값이 됩니다. 탱크 라인 배압은 본 밸브에서 베이스 플레이트측에 적용되는 밸브의 T라인 압력 강하 특성값을 합산해 주십시오.
- **압력 조정**을 할 때는 고정 너트를 풀고 조정 나사를 시계 방향으로 돌리면 압력은 상승합니다. 조정 후에는 반드시 고정 너트를 조여 주십시오.
- **소유량**의 경우 설정 압력이 불안정해질 수 있으므로 최소 유량 특성을 참조하여 범위에서 사용하십시오.


■ 특성

사용유 : 점도 35 mm²/s, 비중 0.850



최소 유량 특성

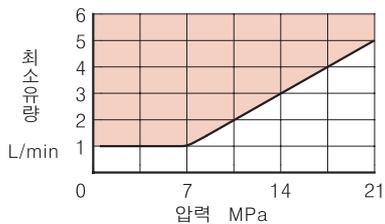




압력 강하 특성

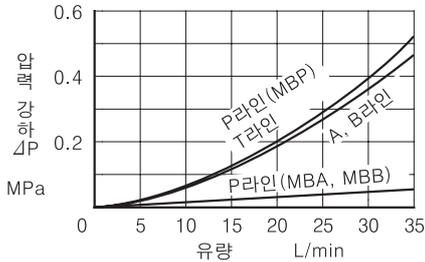


최저 조정 압력 특성

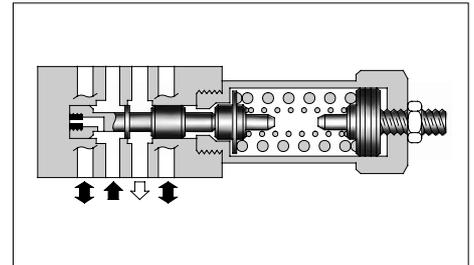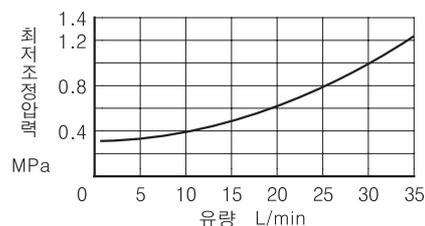


JIS 유압기호도



압력-유량 특성

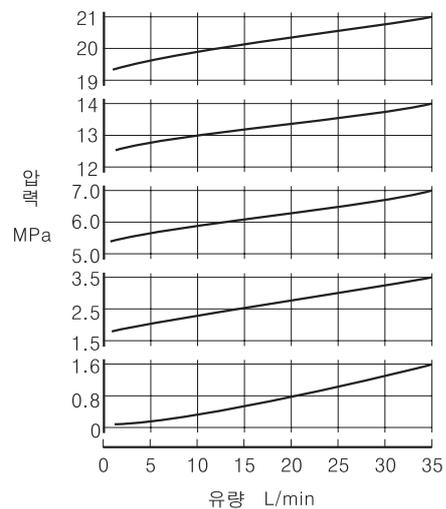


MBP-01
MBB-01

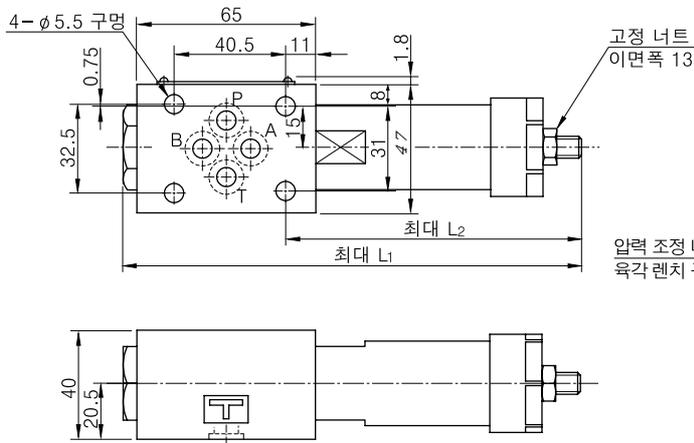

모델 코드	L ₁	L ₂
MB*-01-C	151	92
MB*-01-H	166.5	107.5

질량.....약 1.1 kg

MBA-01

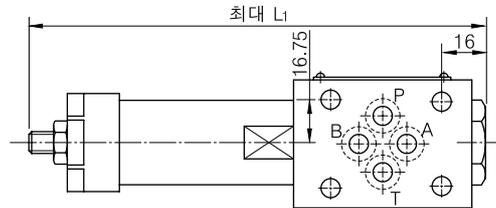


질량.....약 1.1 kg

기타 치수는 위 그림 (MBP-01) 을 참조하십시오.

■ 싯 일람표

MBP-01
MBA-01
MBB-01

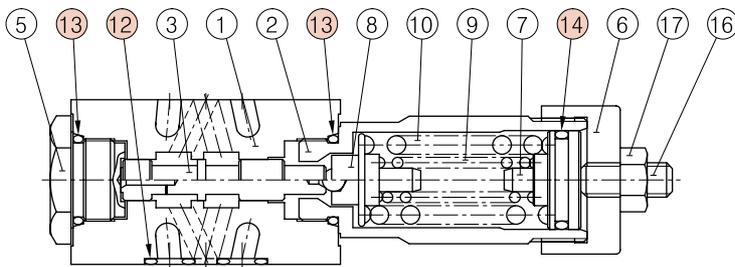

품번	부품 명칭	부품 코드	개수
12	오링	JIS B 2401-1B-P9	4
13	오링	JIS B 2401-1B-P18	2
14	오링	JIS B 2401-1A-P20	1

