


SSI CARD(SECO-SS2000)

SECO 2000Series

Model No. : SECO SS2000

I . UNIT DESCRIPTION

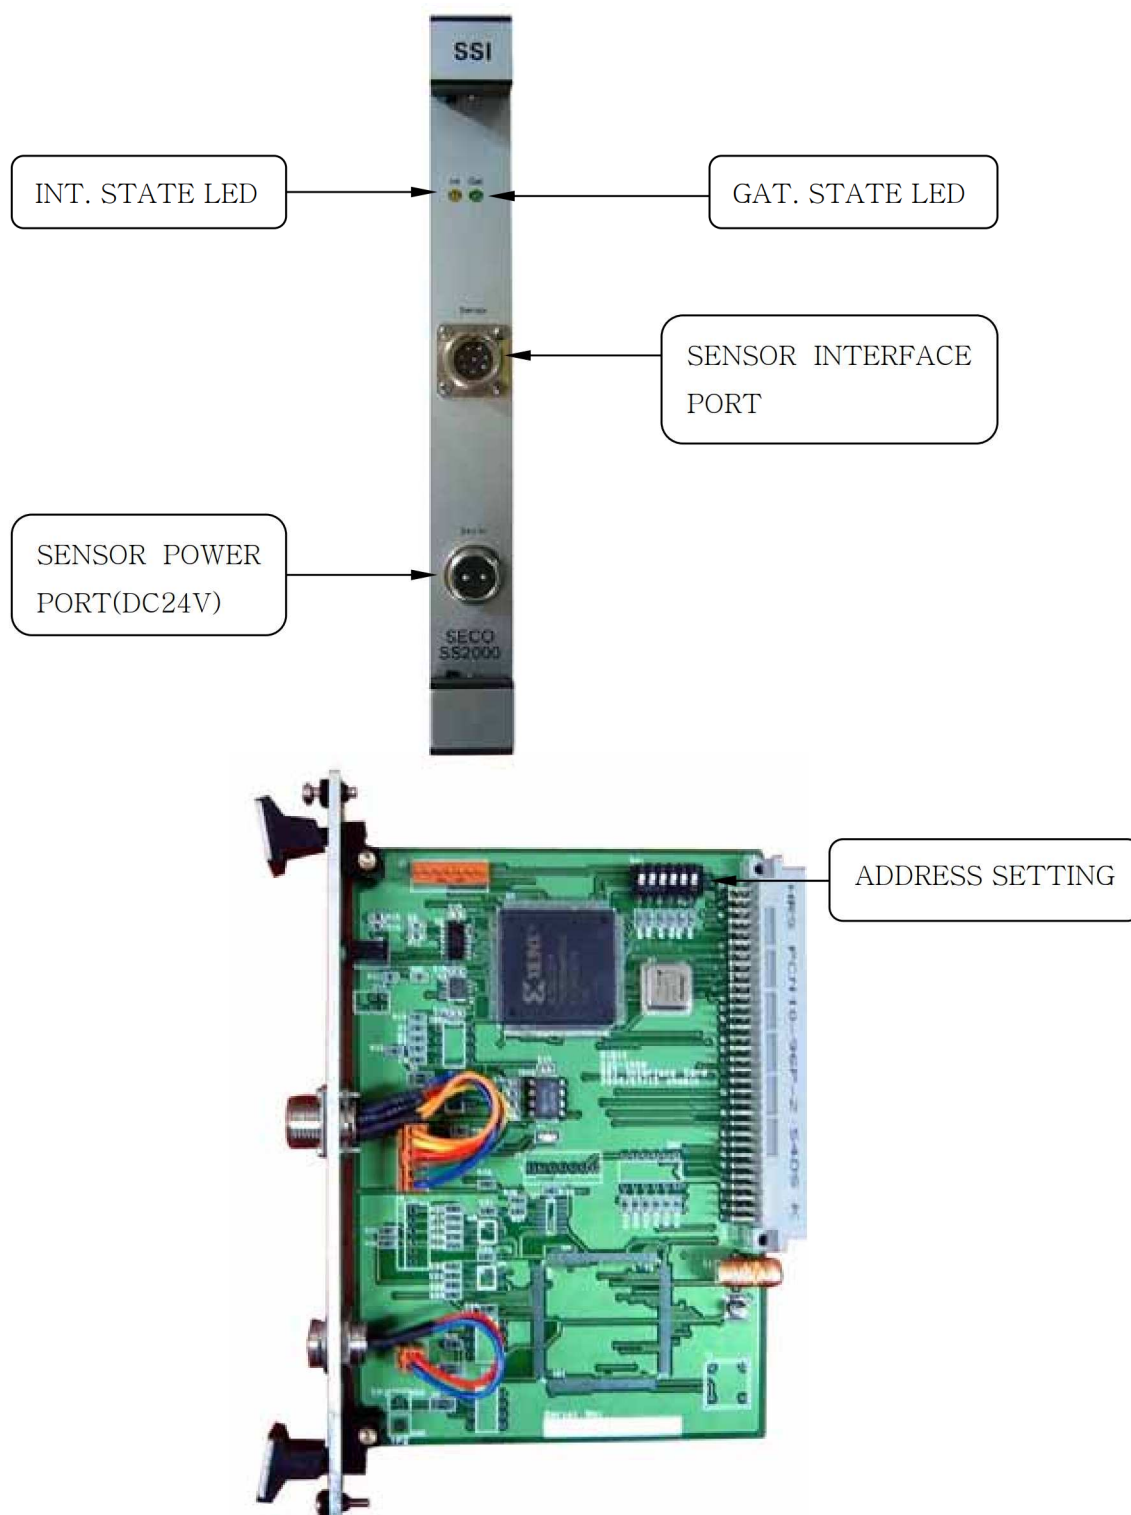

SSI CARD(SECO-SS2000)

SECO 2000Series

II. Specifications

Model: SECO SS2000
Synchronous Serial Interface
Data Range: 25bits
Maximum Sampling Speed: 15Khz
Clock, Data Signal LED

III. State LED

- Int** Clock(Interrogation) Signal State
Int LED가 켜져 있지 않으면 Sensor Clock 신호가 출력되지 않는 상태이므로 카드를 교체해야 한다.
- Gat** Data(Gate) Signal State
Gat LED가 켜져 있지 않으면 Sensor에서 응답이 없는 상태이므로 센서를 점검해야 한다.

IV. CONNECTION

Temposonics III Position Sensor
Interface Port(SSI)

Connector

- R03-RB6M, 6pins, Circular, Male

Pin No.	Description
1	Data-
2	Data+
3	Clock +
4	Clock -
5	24V
6	0V

Sensor Power Connector

Connector


- 2pins, Circular, Male

Pin No.	Description
1	24V
2	0V

SSI CARD(SECO-SS2000)

SECO 2000Series

V. UNIT DIMENSION

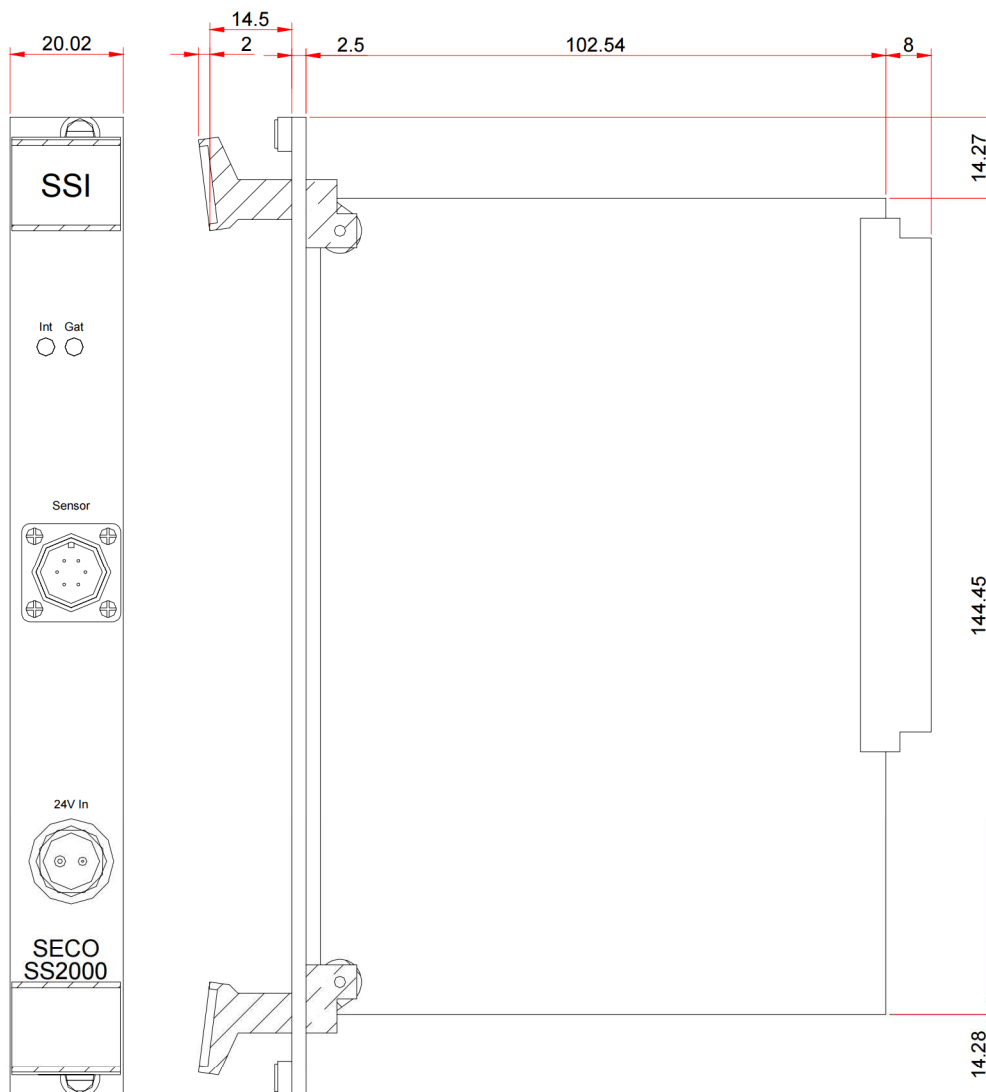

SSI CARD(SECO-SS2000)

SECO 2000Series

VI. Notes

SGHITEC	Address: 19, Namsan 4-gil, Gwangyang-si, Jeollanam-do, 57722, Korea
	Tel : (061)791-4475 Fax: (061)792-4024
URL	http://www.sgtec.org
E-mail	sgtec@sgtec.org